LIPUS

AERO

ISI POMPASI
SİSTEMLERİ

AKILLI ISI POMPASI
TEKNOLOJİSİ

- ISITMA
- SOĞUTMA
- SICAK SU



LIPUS AERO

Günlük sıcak su ihtiyacı için
akıllı ve verimli çözüm



All In One
Boylerli Isı Pompası

801WS



3001WS



KOMPAKT SICAK SU ÇÖZÜMÜ

AERO All In One Boylerli Isı Pompası, kompakt tasarımı ile sıcak su konforunu ve enerji verimliliğini tek sistemde bir araya getirir.

Modern yaşam alanları için pratik ve estetik bir çözüm sunar.

Güvenilir ve Dayanıklı

Üstün kalite bileşenler ile uzun ömürlü kullanım.

Sessiz Çalışma

Düşük ses seviyesi ile yaşam konforunuzu bozmaz.

Zorlu Koşullarda

Soğuk ortamlarda(-7°C) bile evinizde sıcak su.

CE ErP R134a ECO FRIENDLY R290 Doğal Soğutucu

TEKNİK ÖZELLİKLER

KATEGORİ	ÖZELLİK	801WS	3001WS
ISITMA / PERFORMANCE	Tank Kapasitesi (L)	80	300
	Soğutucu Akışkan	R134a	R290
	COP (W/W)	3.55	4.45
	Nominal Isıtma Kapasitesi (W)	600	2800
	Maks. Giriş Gücü (W)	2500	3000
	Maks. Giriş Akımı (A)	11.4	13.3
ISI POMPASI	Nominal Güç (W)	169	629
	Nominal Akım (A)	0.8	2.8
SOĞUTMA	Nominal Güç (W)	2000	2000
	Nominal Akım (A)	9.3	8.9
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	Net Ağırlık (kg)	42	115
	Ürün Boyutu (mm)	1040xΦ480	Φ620×2050
	Paket Boyutu (mm)	1100x565x570	700×700×2155
	1m Ses Seviyesi (dBA)	46	48
TEKNİK ÖZELLİKLER	Giriş Bağlantı Çapı	DN 15 (1/2")	DN20 (3/4")
	Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-7~43°C	-7~43°C
	IP Koruma Sınıfı	IPX1	IPX1
	Elektrik Güç Kaynağı	220~240V/1Ph/50Hz	220~240V/1Ph/50Hz
	Tank Nominal Çalışma Basıncı	0.8Mpa	0.8Mpa
BİLEŞEN DETAYLARI	Kompresör	HIGHLY	LANDA

ÖNERİLEN KULLANIM SAYISI	801WS	3001WS
	2 Kişi	4 - 6 Kişi

*Yaklaşık değerlerdir. Nihai kapasite seçimi, iklim koşulları ve ihtiyaca göre yapılmalıdır.

DİKEY / YATAY TASARIM

Farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan esnek tasarım

UZUN ÖMÜRLÜ TANK KORUMASI

Elektronik anot kontrolü ve magnezyum anot desteği ile korozyona karşı koruma

DAYANIKLI TANK TEKNOLOJİSİ

Paslanmaz çelik ve emaye tank seçenekleri ile uzun ömürlü kullanım

HİJYENİK SICAK SU

Otomatik yüksek sıcaklık programı ile bakterilere karşı koruma

HİBRİT ISITMA


Isı pompası ve destek rezistansı ile kesintisiz konfor

65°C Çıkış Suyu Sıcaklığı

Yüksek sıcak su performansı.

HARİCİ KONDENSER TASARIMI

Tank dışına sarılı kondenser yapısı ile hijyenik ve verimli çalışma

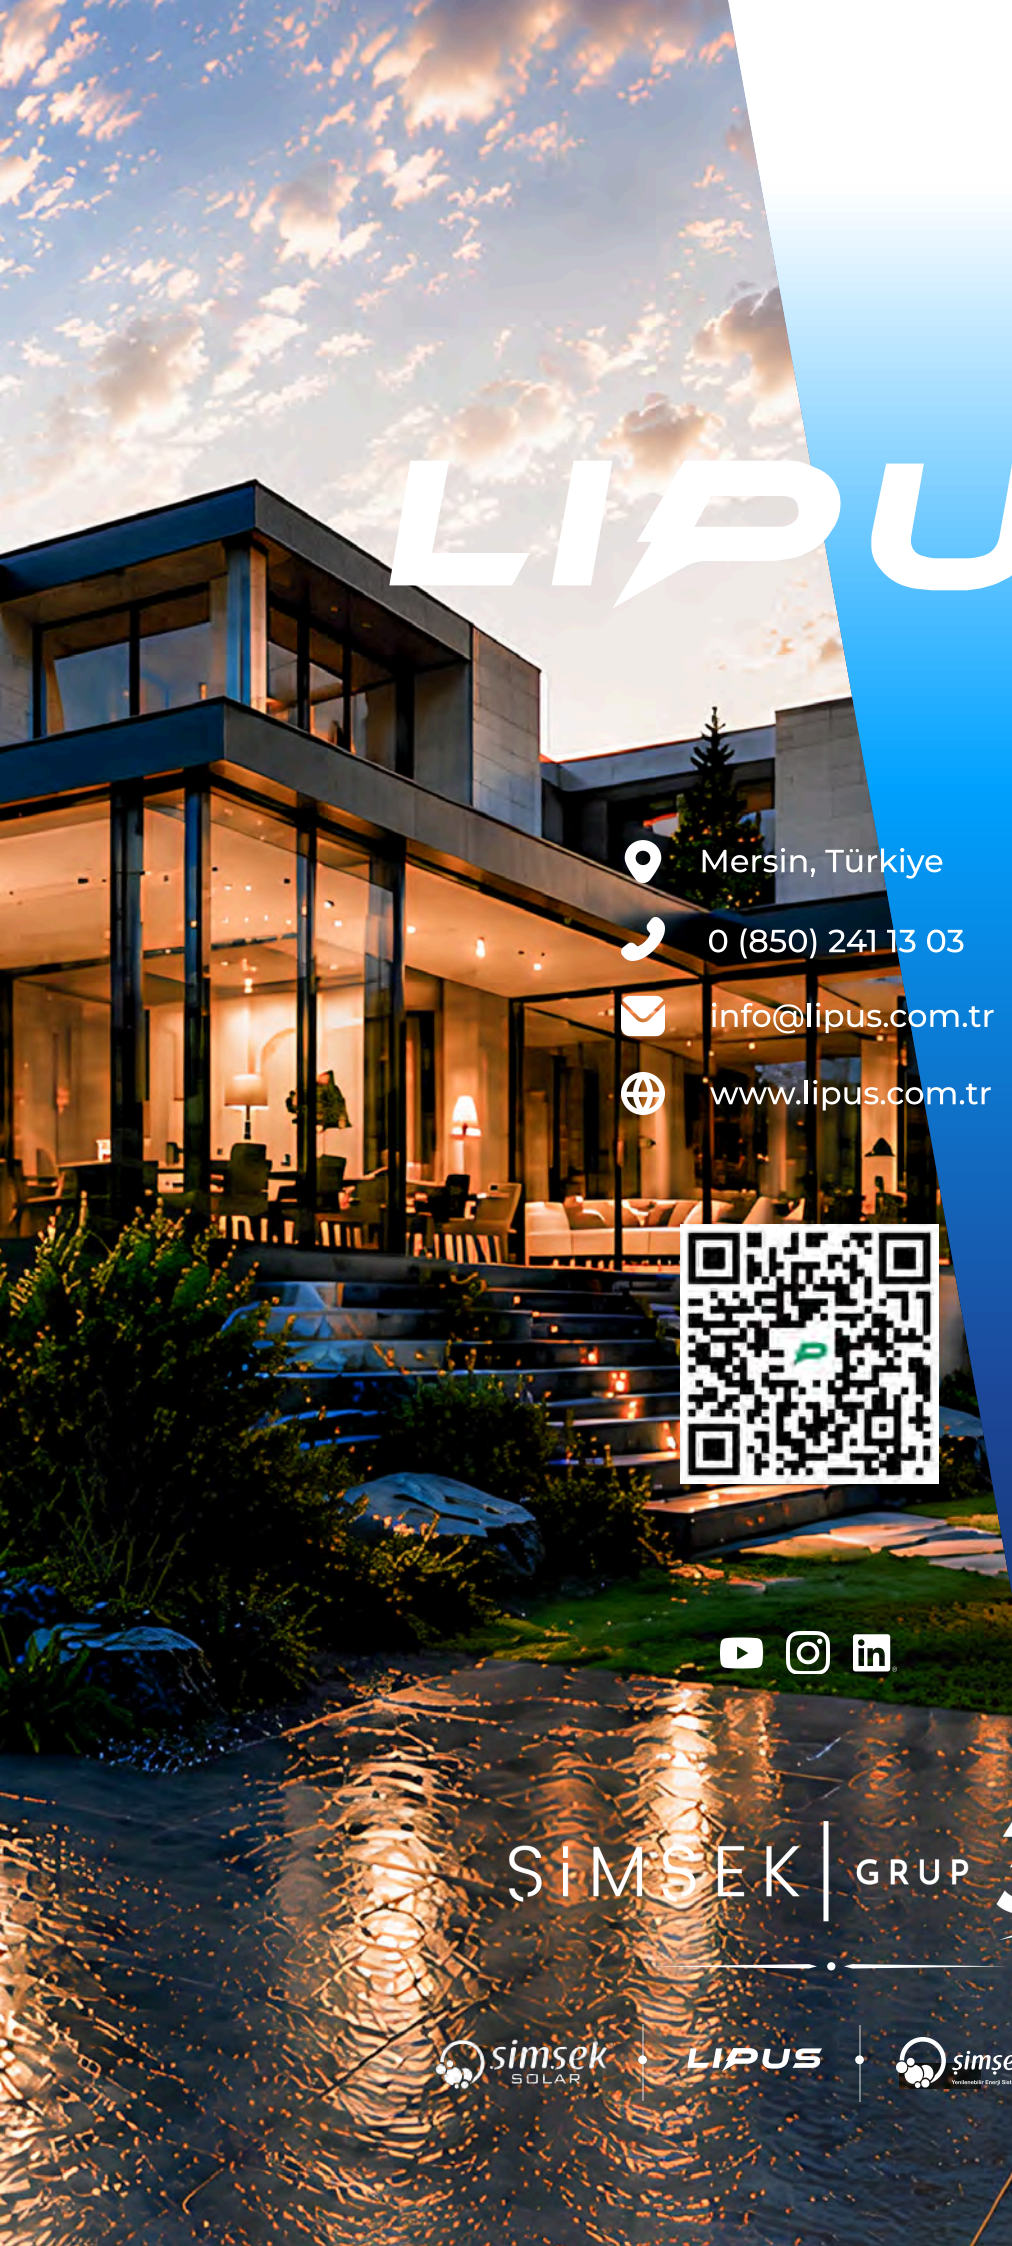

LIPUS

Mersin, Türkiye

0 (850) 241 13 03

info@lipus.com.tr

www.lipus.com.tr

ŞİMŞEK | GRUP 35.yıl

şimşek SOLAR • LIPUS • şimşek • SMK ALÜMİNYUM